

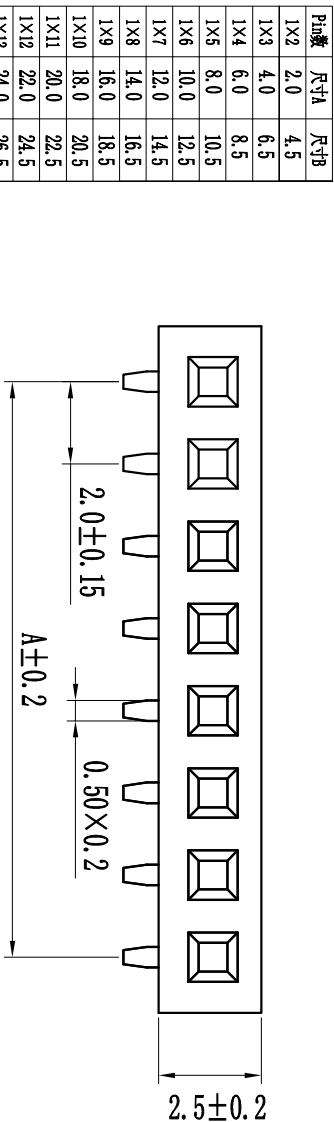
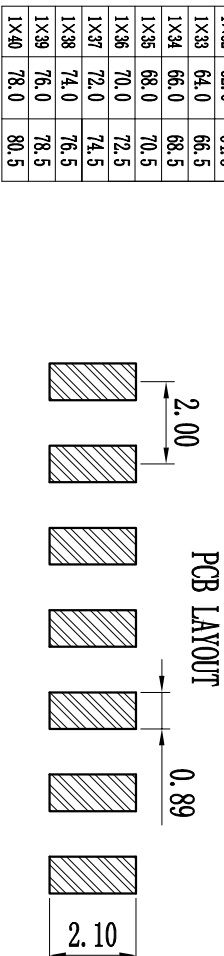




H
4.0
4.3
4.6

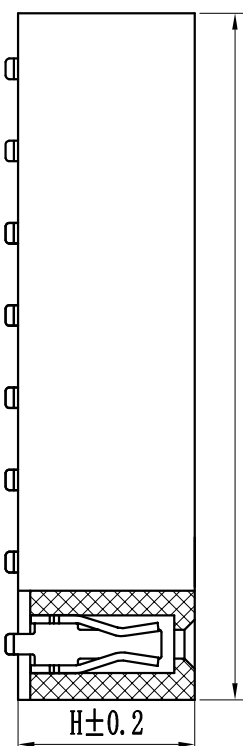

技术规范:
额定电流 : 1.5AMP
适用温度 : -40℃to+105℃
接触电阻 : 20mΩ Max
绝缘电阻 : 1000MΩ Min
耐电压 : AC 500V
绝缘材料 : Polyester (UL94V-0)
Standard: PA-6T
端子材质 : Bronze
电镀规范 : Au or Sn Over 50u" Ni

F a-10-1-2-5p-a-a-s-D-0									
排针系列	间距	插孔	单排	双排	Pin数	长度	材质	角度	端子
a-0.0mm			1-单排	2-双排	1"40P/50P	A-10"	A-70P	S=180°	122.5mm±0.25
b-1.0mm			2-双排	3-三排	2"40P/50P	B-50"	B-70P/60P	R=90°	111.0mm±0.16
c-1.27mm			3-三排	4-四排	3"40P/50P	C-50"	C-70P/60P	R=90°	112.2mm±0.22
d-2.0mm			4-四排		4"40P/50P	D-100"	D-70P/60P	L=2°	100"非标准端子
e-2.5mm						E-150"	E-70P/60P	L=135°	100"非标准端子
f-2.54mm						F-150"	F-70P/60P		100"非标准端子
f-3.0mm						G-150"	G-70P/60P		100"非标准端子
h-5.08mm						H-150"	H-70P/60P		100"非标准端子

注: 本规格以原厂计

TOLERANCE:		客户确认	
X. ±XXX		日期	日期
X. ±0.20		审核	日期
XX ±0.10		□ 承辦	□ 日期
ANG.		□ 退回	□ 日期

STC 上海狮拓电子科技有限公司

产品名稱:
產品料號:

THIRD ANGLE PROJECTION

2.0mm单排母, SMT, 鍍高4.0/4.3/4.6mm
Spec: 2.0mm Female Header, Single Row, SMT
Positions: 1×2 1×40
Plastics Height: 4.0/4.3/4.6mm